

 **si.sac.** s.p.a.
plastic films & technologies

FILM NERO

“Film in polietilene per pacciamatura”


FILM NERO

Si.Sac. propone il film *NERO* per pacciamatura con le seguenti caratteristiche:


- ▶ Eccellenti caratteristiche meccaniche;
- ▶ Totale coprenza alla radiazione solare;
- ▶ Costi contenuti.

NERO per pacciamatura risulta ottimo per l'integrale contenimento delle erbe infestanti, ed inoltre, per conduzione, determina un aumento della temperatura del suolo


A richiesta, *NERO* è disponibile con le seguenti forature:




Con foro centrale
A partire da cm. 50
Passo da cm. 20
Ø foro cm. 1 -5,5 - 8 - 10

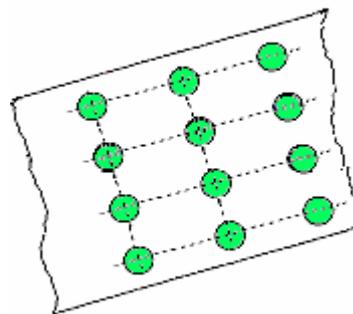


Con quattro fori paralleli
A partire da cm. 150
Passo da cm. 20
Ø foro cm. 1 -5,5 - 8 - 10



Con due fori paralleli
A partire da cm. 80
Passo da cm. 20
Ø foro cm. 1 -5,5 - 8 - 10



Con due fori sfalsati
A partire da cm. 80
Passo da cm. 20
Ø foro cm. 1 -5,5 - 8 - 10

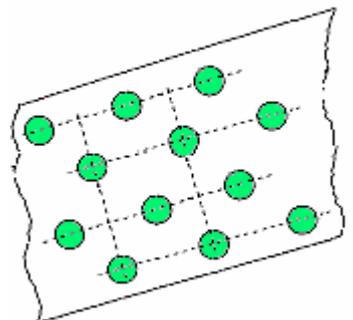

Con quattro fori sfalsati
A partire da cm. 150
Passo da cm. 20
Ø foro cm. 1 -5,5 - 8 - 10

NERO**Apparenza e proprietà dimensionali:**

DURATA	CLASSE A	EN 13655
---------------	-----------------	-----------------

UNITÀ	Spessore nominale del film	Metodo di prova
μm	50	ISO 4591-93

Proprietà meccaniche:

sforzo di rottura in trazione (MD/TD)	MPa	≥ 16	EN ISO 527- 3
Allungamento a rottura in trazione (MD/TD)	%	≥ 250	EN ISO 527- 3
Prova a caduta di dardo Piano	cN	≥ 90	ISO 7765 – 1: 1998 metodo A
Piegato		≥ 60	

Proprietà ottiche:

Trasmissione relativa della luce	%	$\geq 10^{-2}$	EN 13655 - Appendice A
----------------------------------	---	----------------	------------------------



Zona Industriale (c.p. 14)
97100 Ragusa - ITALY
Tel. 0039 0932 667130
Fax. 0039 0932 667170
url: <http://www.sisac.it>
E-mail: info@sisac.it